

iQ SURFACE


HOMOGÉNEO

Creatividad
en diseño y
arquitectura


VIVID



VIVID AIRY
21089089
2 X 23 m

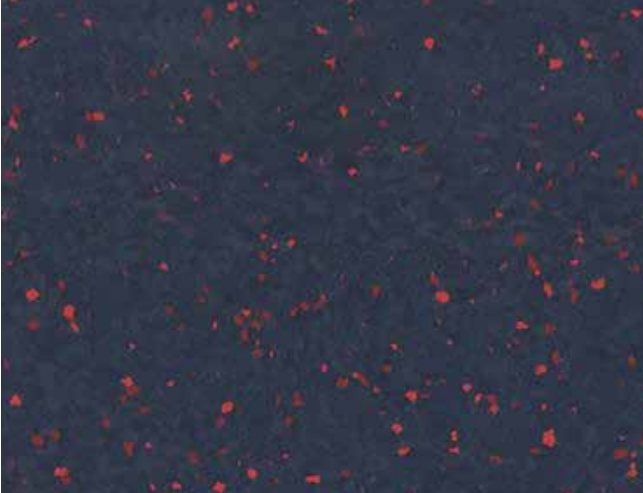

VIVID ACCENT
21089181
2 X 23 m

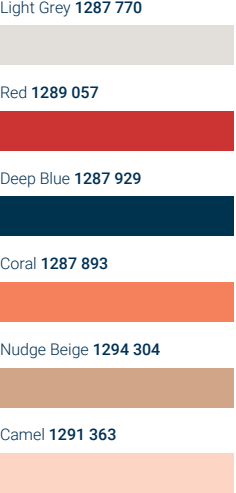


CONTRAST



CONTRAST MULTI
21089084
2 X 23 m




CONTRAST ACCENT
21089162
2 X 23 m

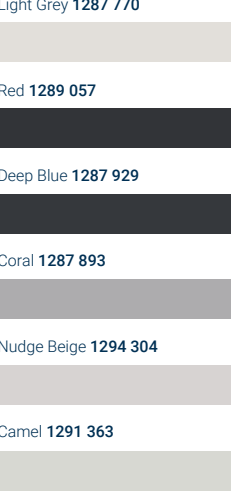


ROUGE



ROUGE AIRY
21089074
2 X 23 m

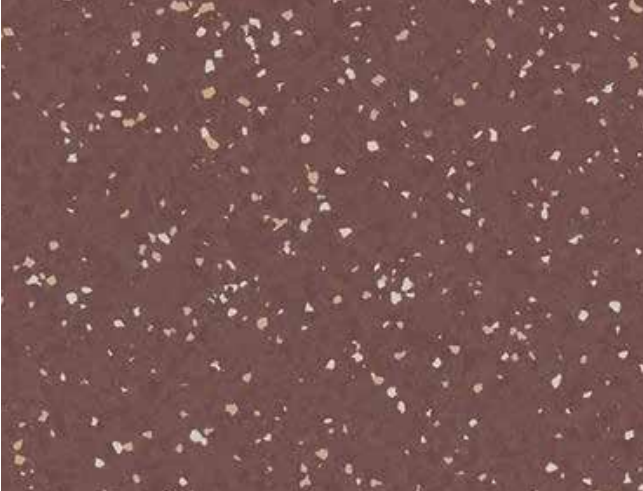

ROUGE ACCENT
21089163
2 X 23 m

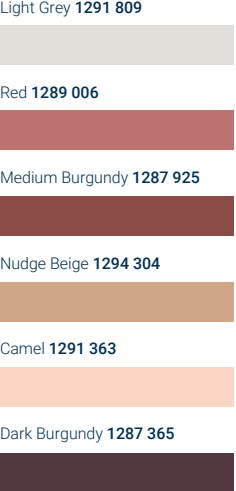


CONTRAST MULTI

SOLID

DIMMED




DIMMED MULTI
21089086
2 X 23 m

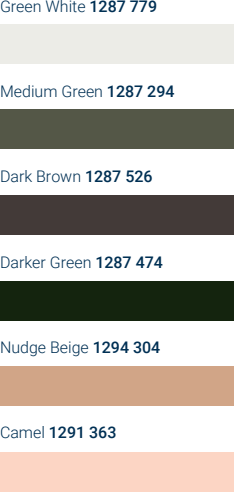

SOLID ASH
21089091
2 X 23 m



SOLID DARK ASH
21089094
2 X 23 m

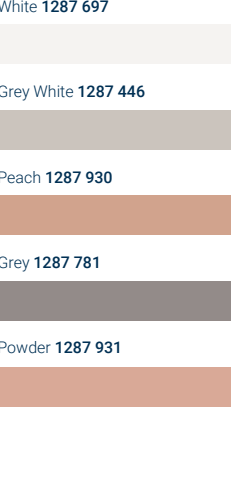

iQ SURFACE

DATOS TÉCNICOS



		COLECCIÓN iQ SURFACE
Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	-
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2 mm
Formato	EN 426 / ISO 24341	2 x 23 m
Embalaje	EN 426 / ISO 24341	46 m²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	2,80 kg/m²
Tratamiento de protección	-	iQ PUR
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Contenido aglutinante	ISO 10581	Tipo I
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / NBR 13818	R9 < 0,40
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,02 mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
Prueba de sala limpia	ISO 14644-1	ISO 4
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)